


LLY1G series overspeed switch 系列超速开关




超速开关+直流测速发电机
overspeed switch+DC tachogenerator

型号及含义 Mode and meaning

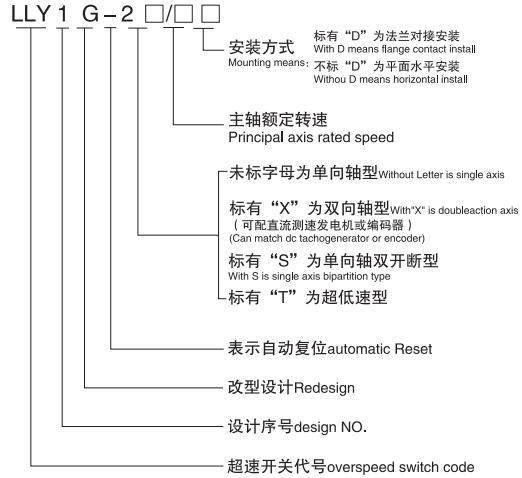


接线型式 connection model

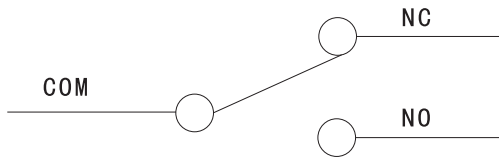

接线端子标号

注: 双分断线端子为两组

轴键尺寸 axle key dimensions

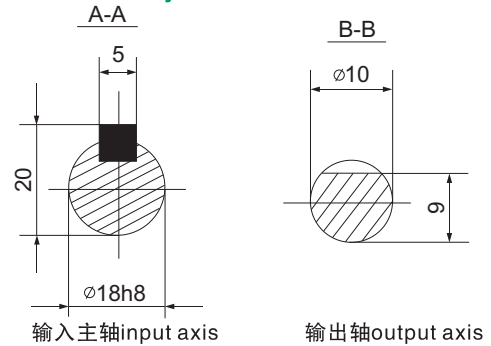

环境条件

海拔高度 (m)	周围空气温度 (°C)	环境特征	安装类别	防护等级	污染等级
> 2000	-5 ~ +40	无显著摇动和冲击的地方	Ⅲ类	IP54	3级

触头参数 Contact parameter

触头参数 Contact parameter				触头动作时间 contact operating time (S)	断开转速精度 cut rev precision (r/min)
使用类别 use category	额定工作电压 voltage rating (V)	额定工作电流 rated current (A)	约定发热电流 hot current (A)		
AC-15	~ 380	~ 0.8	6	≤ 0.15	± 3%
DC-13	-220	-0.27			

型号特征 mode specificity

型号 mode	调速范围 (r/min)	型式 type	复位方式 Reset mode	安装方式
LLY1G-2/□	600 ~ 3000	单向轴 single axis	自动 automatic	平面水平安装
LLY1G-2/□D	600 ~ 3000	单向轴 single axis	自动 automatic	法兰对接安装
LLY1G-2X/□	600 ~ 3000	双向轴 doubleaction axis	自动 automatic	平面水平安装
LLY1G-2X/□D	600 ~ 3000	双向轴 doubleaction axis	自动 automatic	法兰对接安装
LLY1G-2S/□	600 ~ 3000	单轴双分断	自动 automatic	平面水平安装
LLY1G-2S/□D	600 ~ 3000	单轴双分断	自动 automatic	法兰对接安装
LLY1G-2T/□	150 ~ 500	单向轴 single axis	自动 automatic	平面水平安装
LLY1G-2T/□D	150 ~ 500	单向轴 single axis	自动 automatic	法兰对接安装