


DZ-10 2NC+2NO Micro Switch 二开二闭型微动开关


额定电压 rated voltage	非电感性负载 non-inductive load				电感性负载 inductive load			
	电阻性负载 resistance load		灯泡负载 lamp load		电感性负载 inductive load		马达负载 motor load	
	NC	NO	NC	NO	NC	NO	NC	NO
AC 125	10	2	1	6	3	1.5		
250	10	1.5	0.7	4	2	1		
DC 8	10	3	1.5	6	5	2.5		
14	10	3	1.5	6	5	2.5		
30	10	3	1.5	4	3	1.5		
125	0.5	0.5		0.05	0.05			
250	0.25	0.25		0.03	0.03			

接触形式 Contact Type




容许操作速度 operation speed	0.1mm~1m/s	
容许操作频率 operation frequency	机械性 mechanical	240次/min
	电气性 electrical	20次/min
绝缘电阻 insulation resistance	100MΩ 以上 (DC500V兆欧表)	
接触电阻 contact resistance	15MΩ 以下 (初期值)	
耐电压 voltage withstand	同极端子之间 between the terminal of same pole, AC1,000V50/60Hz, 1min 带电金属部与地线之间 between charged metal parts and earthing wire, 各端子与不带电金属部之间 between every terminal and non-charged metal parts AC1,500V 50/60Hz 1min	
振动 vibration	误动作 misoperation	10~55Hz 单振幅 amplitude 1.5mm
冲击 impact	耐久 endurance	最大 max 1,000m/s ²
	误动作 misoperation	最大 max 300m/s ²
寿命 life	机械 mechanical	> 100W times
	电气 electrical	> 50W times
保护结构 protection structure	IP00	
触电保护等级 electroshock protection degree	Class 1	
PTI(漏电流特性) leakage specialty	175	
使用环境温度 temperature	-25~+80℃ (但应无结冰 with no ice)	
使用环境湿度 humidity	< 35~85%RH	


DZ-10GW-1B

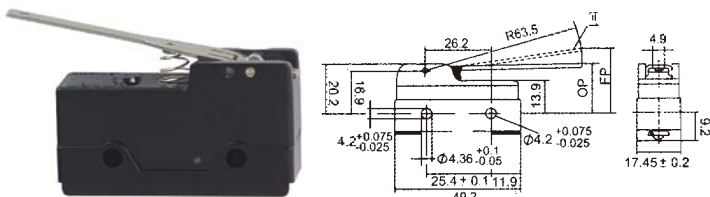


DZ-10GW21-1B

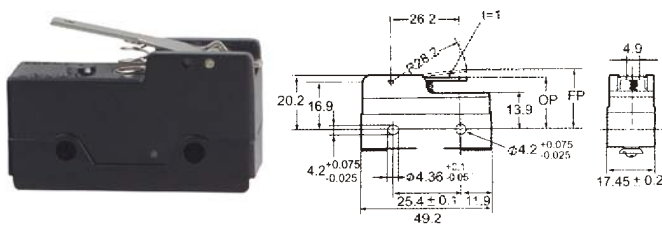

DZ-10GW22-1B

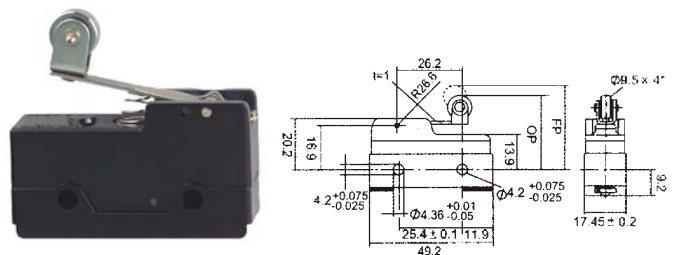

DZ-10GW2277-1B

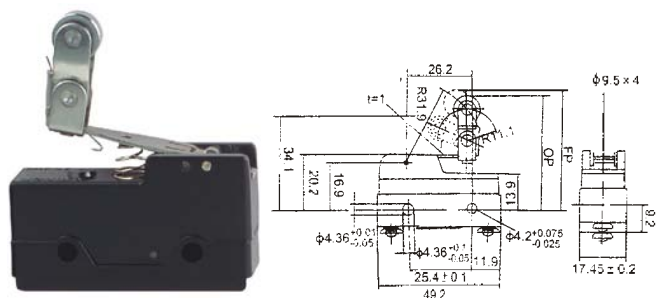

DZ-10GW2-1B

