


LL9Z/T256 Limit Switch 行程开关




接触形式Contact type

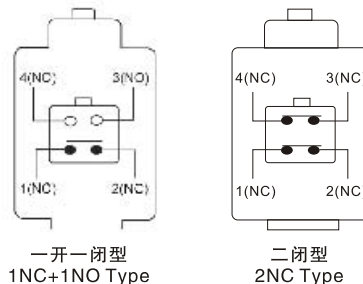


操作系统cating system	特征character
S型	直杆straight shank
R型	滚轮直杆block straight shank
4S型	直杆(中心安装) straight shank
4R型	滚轮直杆(中心安装) block straight shank
K型	斜角推杆bevel handspike
3K型	斜角推杆bevel handspike
4K型(可换位)	斜角推杆bevel handspike
K4型	斜角推杆bevel handspike
1H型	滚轮摇臂trolley rocker
7H型	滚轮摇臂trolley rocker
10H型	长杆摇臂long rocker

符合标准standard	IEC947-5-1 / EN 60947-5-1/VGE,BG	
外壳cover	玻璃纤维增强耐热塑料, 阻燃 fibre glass reinforce thermoplastic, inflaming retarding	
防护等级safty class	IP67	
触头材料connector material	银silver	
触头元件component	电气绝缘, 双断点转换触头 electric compart,double-break transfer contactor	
Z256系列开关系统	IEC947-5-1,速动式, 肯定断开的常闭触头 snap action type,breakaway NC contactor	
T256系列开关系统	IEC947-5-1,缓动式, 肯定断开的常闭触头 slow action type,breakaway NC contactor	
接线端子terminal	螺丝连接,最大2.5mm(包括电缆端子include terminal) screw link, Max2.5mm	
额定耐冲击电压 uimp rated voltage withstand	6kV	
绝缘电压Ui insulated voltage	500V	
使用类别useful category	AC-15	
额定工作电流/电压 Ie/Uerated current/voltage	4A/230VAC;2.5A/400VAC;1A/500VAC	
短路电路保护 short-circuit protection	保险丝10A(延时) 16A(非延时)作为肯定断开限位开关:6A(延时) fuse(timelag)limit switch can cut in 16A(non-timelag) 6 A(timelag)	
工作温度working temperature	-30~+80°C	
机械寿命useful life	2000W次运行 2000W times operate	
	LL9Z256系列	LL9T256系列
触头断开距 clearance between open contacts	2x2mm	2x3.5mm(最大行程)
切换时间change time	5ms,当推杆速度 为10mm/min时	与推杆速度有关
余弹时间surplus spring time	≥3ms	与推杆速度有关
操作速度operation speed	最低min 10mm/min	最高max 60mm/min
开关频率on-off frequency	最高max 5000times/h	


速动开关 LL9ZS 256-11Z、LL9ZS 256-02Z
缓动开关 LL9TS 256-11Z、LL9TS 256-02Z

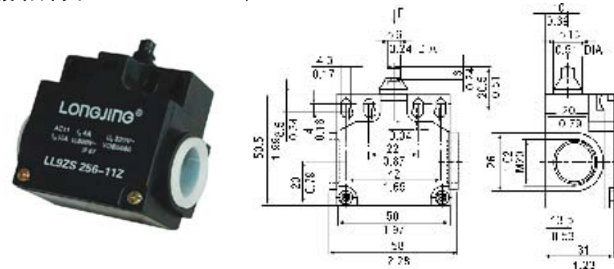

速动开关 LL9ZR 256-11Z、LL9ZR 256-02Z
缓动开关 LL9TR 256-11Z、LL9TR 256-02Z

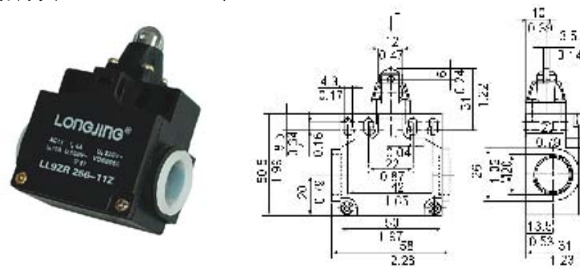

速动开关 LL9Z4S 256-11Z、LL9Z4S 256-02Z
缓动开关 LL9T4S 256-11Z、LL9T4S 256-02Z

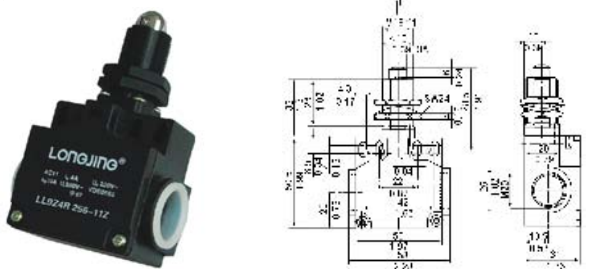

速动开关 LL9Z4R 256-11Z、LL9Z4R 256-02Z
缓动开关 LL9T4R 256-11Z、LL9T4R 256-02Z

